

上質さにこだわった、
すっきりデザイン
調理機能も充実、
スタンダードガラストップ




バーナーまわりのお手入れ性が向上

継ぎ目がなく凸凹を抑えたバーナーキャップとカバーが一体化したラックリングトクは、お手入れの手間を軽減します。



ダブル温度調節機能で火加減上手

油の温度を140℃から200℃まで設定可能。一定温度に保つのが難しい油も、自動で火力調節して設定温度をキープします。焼きものではフライパンがホットプレート感覚で使えて便利です。

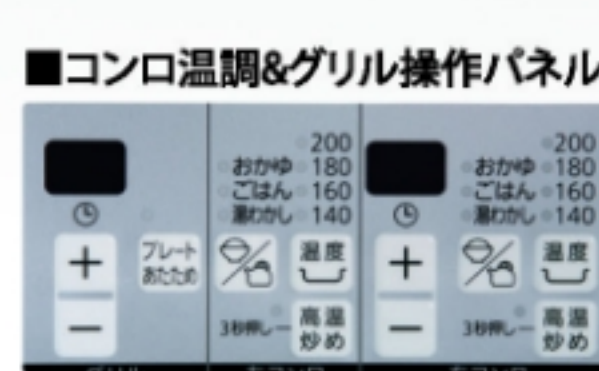

ダブル高火力&ダブル三口火で調理の幅が広がる

左右どちらのバーナーでも高火力から三口火まで使いたい火力が使えます。どのような調理にも対応できるバーナーが2つあるので、手早く調理。



専用プレート^{*1}で、お惣菜をカラッとあたたため直し

あたため機能で調理済みのお惣菜をグリルでおいしくあたため直し。余分な油が落ちてカラッと仕上がります。余熱も使うエコ調理を実現。油はねガードを使うと、油はねを99.9%^{*2}カット。



^{*1} 専用プレートは別売品となります。
^{*2} 試験方法「焼き網」「グリルプレート波型+油はねガード」にてサンマ3尾をオートグリルで調理。グリル庫内お手入れ部品(焼き網、グリルプレート波型、油はねガードは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。オートグリル焼き網(姿焼・網)、グリルプレート波型+油はねガード(焼き魚・標準)(後)ノリツ調べ

Glass Top

- 60cm幅タイプ
- スノーブラックホローゴトク
- ブラックガラストップ
- メタリックシルバーフェイス



スタンダード ガラストップ 無水両面焼
N3WT6G

希望小売価格 168,520円(税抜153,200円)

| | | | | |
|------|-----|---------|---------|---------|
| 品コード | LPG | 051N201 | 12A・13A | 051N207 |
|------|-----|---------|---------|---------|


調理物が取り出しやすいスライドグリル

従来品からグリルの引き出し幅を約40mm伸ばし、グリルの使い勝手が向上、調理物の取り出しもよりスムーズになりました。また、焼き網の脚をなくしてシンプルなフラット形状になったので、サッと出し入れ、簡単に洗えます。



低荷重センサー搭載

軽い鍋やフライパンでも安心して調理ができます。

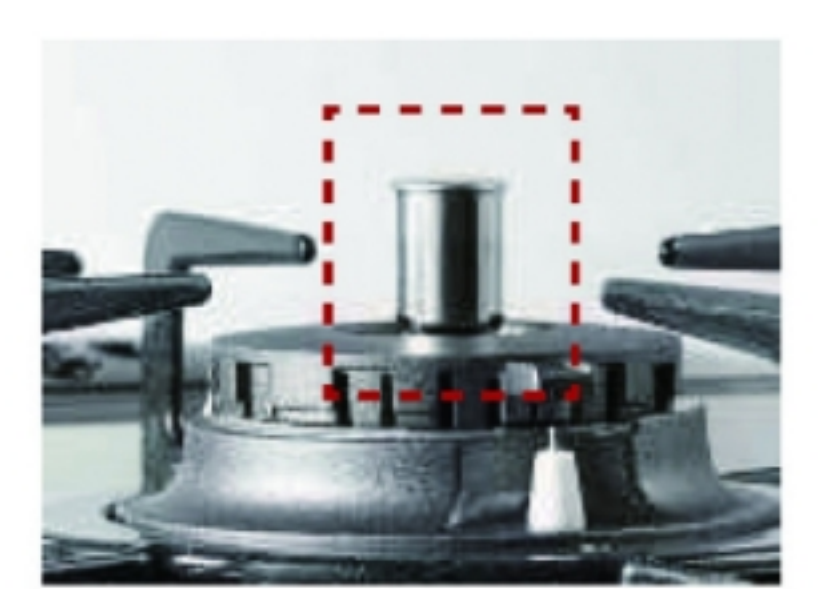

別売品

クックボックス

グリルプレート波型(LP0154)と油はねガード(LP0155)のセット

LP0156(標準グリル用)
希望小売価格
9,790円(税抜8,900円)

グリルプレート波型

調理の幅が広がり、グリルのお手入れも楽に。

LP0154(標準グリル用)
希望小売価格
5,940円(税抜5,400円)

油はねガード(ホルダー付)

グリルプレート波型に載せて、油はねを軽減し、グリル庫内をキレイに保ちます。

LP0155(標準グリル用)
希望小売価格
3,960円(税抜3,600円)

排気口落下物ガード

(グリル排気口より受け) 取り外してお手入れでき、グリル排気口まわりの清掃性をアップ

DP0146
希望小売価格
1,023円(税抜930円)

着脱式サイドカバー

グリル庫内の側面に設置。取り外して洗えます。

DP0147(標準グリル用)
希望小売価格
1,650円(税抜1,500円)


仕様表

| スタンダードガラストップ | | | |
|--------------|---|--|-------------|
| 外形寸法(mm) | 高さ | 272(全高) | |
| | 幅 | 596(トッププレート部593) | |
| | 奥行 | 492 | |
| グリル有効寸法(mm) | 幅219×奥行320.5×高さ62 | | |
| 質量(kg) | 19.5(本体) 23.5(梱包含む) | | |
| 接続 | ガス | Rc1/2(下接続)、M24(右後接続) | |
| | 電源 | DC3.0V(アルカリ乾電池 単1形×2個) | |
| ガス消費量 | | 13A LP | |
| | | kW(kcal/h) | kW(kg/h) |
| | 全点火時 | 10.6(9100) | 10.6(0.757) |
| | 左・右コンロ | 4.20(3610) | 4.20(0.301) |
| | 後コンロ | 1.28(1100) | 1.28(0.092) |
| | グリル | 2.03(1750) | 2.12(0.152) |
| 器具栓方式 | プッシュ&レバー式 | | |
| 点火方式 | 連続放電点火式 | | |
| 立消え安全装置 | 熱電対式 | | |
| 左・右コンロ | 安全モード | 調理油温熱防止装置、集げつき自動消火機能、立消え安全装置 中火点火機能、消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)) 自動温調時30分、高音炒めモード時(30~60分(変更可)) | |
| | 調理モード | 温度キープ(140・150・160・170・180・190・200℃) 湯わかし(5分保温)、炊飯(ごはん・おかゆ) タイマー(1~99分、高温炒めモード時は連続使用時間60分)【右コンロのみ】 高温炒めモード | |
| 後コンロ | 安全モード | 調理油温熱防止装置、集げつき自動消火機能、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(30~120分(変更可)) | |
| グリル | 安全モード | 過熱防止センサー、立消え安全装置 消し忘れ消火機能(15分) | |
| | 調理モード | タイマー(1~15分) プレートあたため機能 | |
| その他 | ガラストッププレート、低荷重コンロセンサー、両面焼グリル 点火/消火ボタン、忘れずセンサー、カスタマイズ機能、電池交換サイン、ロック機能 強火切替お知らせブザー(コンロ) 同梱:お試し用乾電池(マンガン単1形×2個) | | |

性能説明

| | | |
|---------------|-----------|----------|
| ダブル高火力&ダブル三口火 | ダブル温度調節機能 | 炊飯(2モード) |
| 無水両面焼 | 標準グリル | あたため機能 |
| シールドトップ構造 | フラット焼網 | |

外形寸法図(単位:mm)

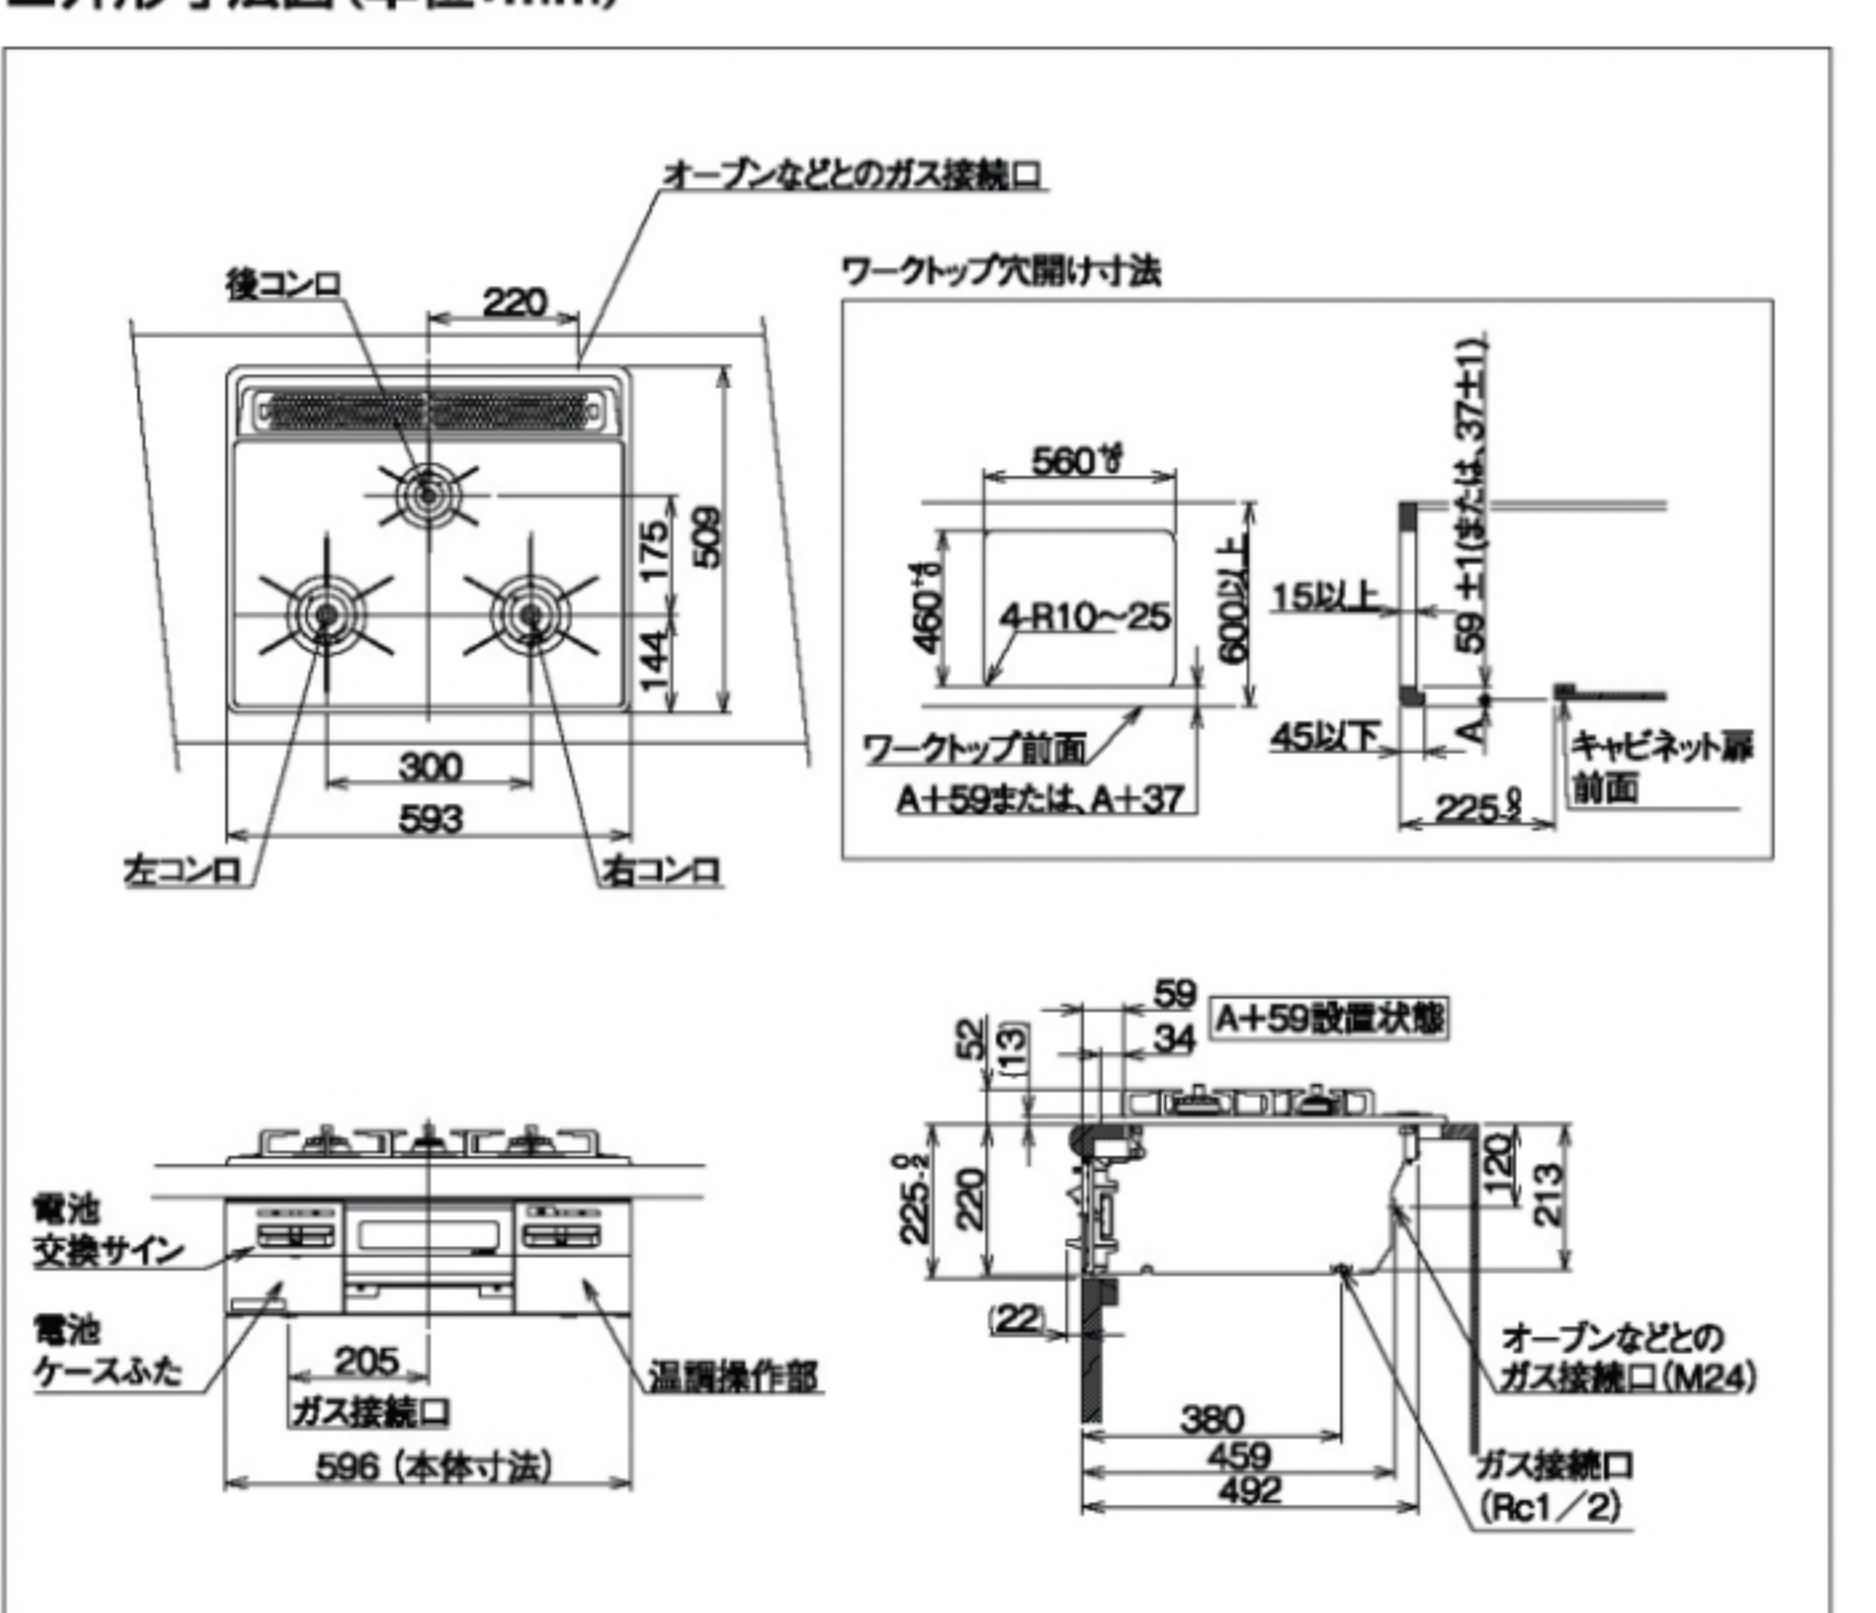

製造元 株式会社「ノーリツ」 本社 〒554-0023 大阪市此花区春日出南3-2-10 販売元 株式会社「ノーリツ」 本社 〒650-0033 神戸市中央区江戸町93(栄光ビル) 2023年7月現在

技術相談窓口(業者様専用ダイヤル) 0570-026-117 (通話料がかかります) (平日)9:00~18:00 (土曜日)9:00~17:00 ※休日:日曜・祝日・営業長期休暇日

修理・点検・商品 についてのお問い合わせは... コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって下記の番号をお選びください。

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| <p>株式会社ノーリツ コンタクトセンター</p> <p>通話料金 0120-911-026</p> <p>無料</p> <p>携帯電話からのお問い合わせは 0570-064-910</p> <p>(通話料がかかります)</p> | <p>① 888または88表示に関するお問い合わせ</p> <p>【受付時間】 365日24時間 ※訪問は日中、地域により休日あり FAX (078)928-4831</p> | <p>② 修理のご依頼</p> <p>【受付時間】 365日24時間 ※訪問は日中、地域により休日あり FAX (078)928-4831</p> | <p>③ 有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ</p> <p>【受付時間】 (平日)9:00~17:30 ※土日祝日、夏期休暇、年末年始を除く</p> | <p>④ 商品に関するお問い合わせ・その他</p> <p>【受付時間】 (平日)9:00~18:00 (土曜)9:00~17:00 ※日祝日、夏期休暇、年末年始は休業 FAX (078)921-5656</p> |
|--|---|---|---|---|

特定保守製品については、必ず点検期間に点検を受けてください。点検結果により整備が必要となる場合があります。

- 仕様、価格は改良のため、予告なく一部変更することがあります。
- 本カタログに掲載しております全商品の価格は希望小売価格です。また取付工事費は含まれておりません。
- 印刷物につき現物とは色味・質感とも異なる場合があります。
- 本カタログに掲載の製品は日本国内仕様です。

●ノーリツ商品のお問い合わせ、ご利用は...